


Distanciers acier rectilignes

Supports continus en acier pour maintenir la séparation entre deux nappes d'armatures, selon la hauteur prévue au plan.

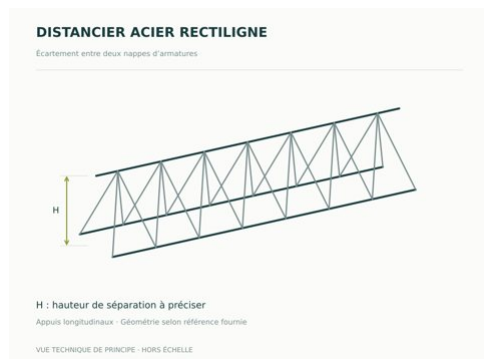

Les appuis longitudinaux et les branches répétées forment un support rectiligne. La référence se choisit suivant la hauteur de séparation et l'organisation du ferrailage ; sa répartition relève des prescriptions de mise en œuvre.

Vue technique de principe, hors échelle. La hauteur, la longueur et la géométrie exacte sont précisées dans la proposition.

CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

Fonction	Écartement entre deux nappes
Hauteurs de gamme / mm	50 / 70 / 90 / 110 / 130 / 150 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300
Matière	Acier
Géométrie	Support continu rectiligne
Longueur par élément	À confirmer avec la référence proposée
Commande	Hauteur, métrage et quantité de pièces

POUR VOTRE DEMANDE

Hauteur de séparation entre les nappes / Type, diamètre et organisation des armatures / Longueur par pièce et métrage total souhaités / Répartition et prescriptions du plan de ferrailage / Conditionnement, destination et échéance

Hauteurs relevées pour la famille rectiligne DT du catalogue SNAAM. Elles décrivent les références à consulter, sans constituer une déclaration de stock STRABAT. Le distancier sépare les nappes ; il ne remplace pas la cale d'enrobage côté coffrage.

Source : SNAAM - catalogue technique, mai 2026, page 39 -

https://www.snaam.fr/wp-content/uploads/2022/08/Catalogue_Produits_Techniques_GroupeSNAAM_Mai2026.pdf#page=39

Vue technique de principe : STRABAT, hors échelle.

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.