


Jointes hydrogonflants

Profilés à consulter pour le traitement des reprises de bétonnage exposées à l'eau.

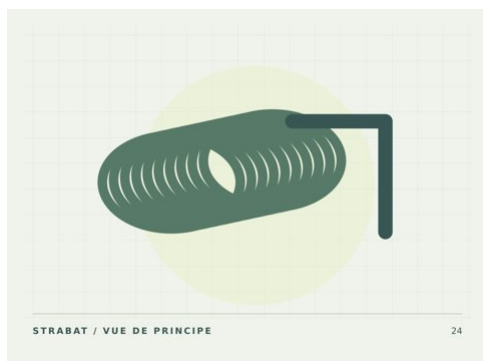

Précisez votre configuration et vos quantités. STRABAT étudie votre demande et confirme la référence proposée, sa documentation et les conditions de fourniture au devis.

Illustration STRABAT de la famille, hors échelle. Le produit retenu et ses dimensions sont confirmés au devis.

CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

Usage	Reprises de bétonnage
Choix	Profil et fixation associés
Sélection	Selon votre dossier
Disponibilité	À confirmer après consultation

POUR VOTRE DEMANDE

Nature de l'ouvrage / Exposition à l'eau / Longueur / Géométrie de reprise / Fixation / Destination et date souhaitée

La composition, le confinement et les conditions de pose doivent convenir au projet. Ne pas assimiler ce joint à un joint de dilatation.

Source : AMS / Arma Groupe - repère de famille - <https://ams-ag.fr/joints/>

Vue technique de principe : STRABAT, hors échelle.

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.