


# Réglottes plastiques de calage - 2 m

Réglottes plastiques de 2 m pour le calage linéaire des armatures. Profils à sélectionner pour les planchers et les banches selon l'enrobage recherché.

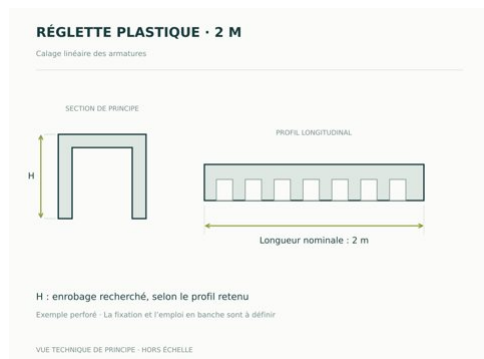

Un appui linéaire pour positionner les aciers par rapport au coffrage. Le profil perforé facilite le passage du béton ; le profil plein répond à d'autres conditions de support. En banche, le choix du profil et de sa fixation doit correspondre à la pose verticale prévue.

Vue technique de principe d'un profil en U, avec longueur nominale de 2 m. Les perforations, la hauteur et la fixation dépendent de la référence retenue.

## CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Longueur nominale | 2 m                                                     |
| Hauteurs de gamme | 30 / 40 / 50 mm selon référence                         |
| Matière           | Plastique                                               |
| Profils           | U perforé ou U plein                                    |
| U perforé         | Calage horizontal ; ouvertures pour le passage du béton |
| U plein           | Profil à consulter selon le support, notamment isolant  |
| Pose en banche    | Profil et dispositif de maintien vertical à définir     |
| Commande          | Hauteur d'enrobage, profil, pièces de 2 m ou métrage    |

## POUR VOTRE DEMANDE

Pose en plancher ou en banche / Profil perforé ou plein et hauteur d'enrobage / Support et dispositif de fixation si pose verticale / Nombre de réglottes de 2 m ou métrage total / Quantité, adresse et date de livraison

Les réglottes U documentées sont des cales horizontales. Une utilisation en banche nécessite une référence et une fixation prévues pour le maintien vertical.

Source : SNAAM - catalogue technique, mai 2026, page 37 -

[https://www.snaam.fr/wp-content/uploads/2022/08/Catalogue\\_Produits\\_Techniques\\_GroupeSNAAM\\_Mai2026.pdf#page=37](https://www.snaam.fr/wp-content/uploads/2022/08/Catalogue_Produits_Techniques_GroupeSNAAM_Mai2026.pdf#page=37)

Vue technique de principe : STRABAT, hors échelle.

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.