


Zigzags de calage acier

Écarteurs acier en zigzag pour maintenir la distance entre les nappes de treillis et d'armatures.

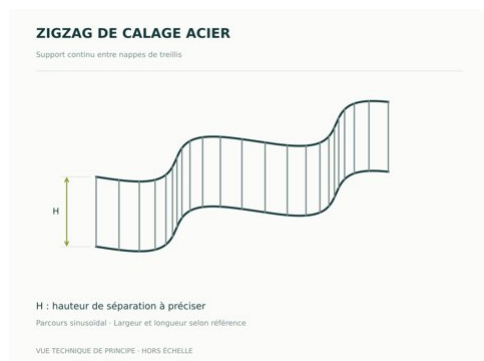

Le support suit un parcours sinusoïdal dans le plan du ferrailage. Les fils longitudinaux supérieur et inférieur sont reliés par des montants. Hauteur, largeur d'appui et longueur sont choisies selon le besoin de calage.

Vue technique de principe, hors échelle. La hauteur, la longueur et la géométrie exacte sont précisées dans la proposition.

CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

Hauteurs de gamme / mm	50 / 70 / 90 / 110 / 130 / 150
Longueur à consulter	2 m selon modèle
Matière	Acier
Fonction	Écartement entre deux nappes
Largeur d'appui	200 mm pour la référence SNAAM ZZ ; autres modèles à confirmer
Commande	Hauteur, longueur, largeur et métrage

POUR VOTRE DEMANDE

Hauteur de séparation entre les nappes / Type, diamètre et organisation des armatures / Longueur par pièce et métrage total souhaités / Répartition et prescriptions du plan de ferrailage / Conditionnement, destination et échéance

Les hauteurs et l'appui de 200 mm se rapportent au ZZ SNAAM ; la longueur de 2 m est documentée par Techno-Bat pour sa famille zigzag. Ces données ne définissent pas un modèle unique : la fiche du fabricant retenu confirme les dimensions ensemble.

Source : SNAAM - catalogue technique, mai 2026, page 40 -

https://www.snaam.fr/wp-content/uploads/2022/08/Catalogue_Produits_Techniques_GroupeSNAAM_Mai2026.pdf#page=40

Vue technique de principe : STRABAT, hors échelle.

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.